

# GeoKarte LCDディスプレイ画面のお手入れ方法


2004.5.26

日東精工(株) 加圧製造課

GeoKarte コントローラのLCDディスプレイ画面にホコリ等が付着した場合は、以下の手順に従いお手入れをしてください。

- (1) コントローラのメイン電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- (2) コントローラ操作パネル取り付けねじ4本(「図1」参照)を外し、操作パネルを外してください。
- (3) 操作パネル裏面のLCDディスプレイ取り付けナットを4本(「図2」参照)を外し、LCDディスプレイを外してください。

<注意> LCDディスプレイ取り付け用スタッドにスペーサがありますので紛失しないようにご注意ください。

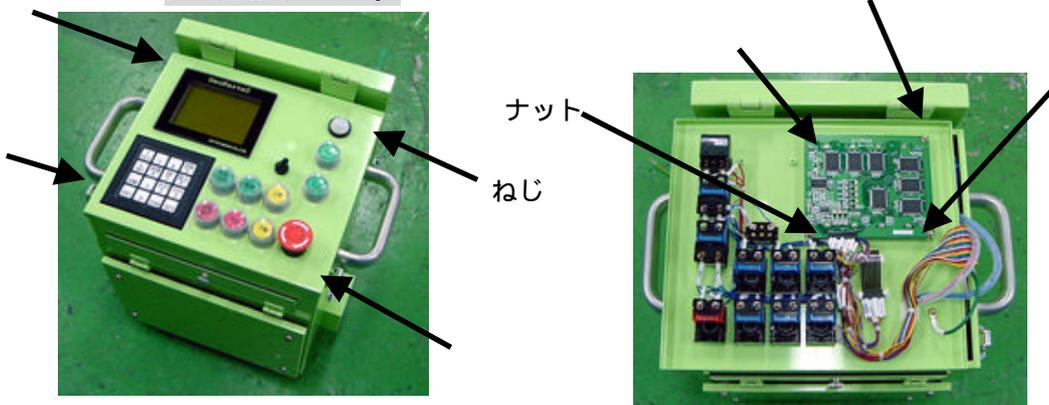

「図1」

「図2」

- (4) LCDディスプレイ表示面とガラス板裏面に付着したホコリ等をエアや柔らかい布等で除去してください。(「図3」参照)

<注意> LCDディスプレイ表示面とガラス板裏面に傷が付かないようにご注意ください。  
また付着したホコリがコントローラ内に落ちないようにご注意ください。



「図3」

- (5) LCDディスプレイを取り付けてください。
- (6) コントローラ操作パネルを取り付けてください。

以上